


## Návod k použití

### Lezecké chyty

Lezecké chyty slouží pouze pro trénink volného lezení. Chyty jsou certifikovány dle ČSN EN 12572:3. Chyty nejsou určeny pro drytooling, technické lezení ani žádné další lezecké techniky. Lezecké chyty je možno připevňovat na plášť lezecké stěny (dle EN 12 572:1) do míst k tomu určených. Délka šroubu pro uchycení musí být taková, aby šroub přesahoval zadní plochu chytu minimálně o délku nutnou k našroubování do celé délky závitu přípevněného na lezecké stěně. Druhou možností je připevnění k jakémukoli rovnému podkladu kotevní technikou takovým způsobem, aby nosnost chytů byla minimálně 200 kg v jakémkoli směru. Délka šroubu pro uchycení k rovným podkladům se mění v závislosti na použité kotevní technice. Otvor s podložkou v chytech (kromě velikosti Micro) je navržen pro připevnění pomocí Inbusového šroubu M10. Chyty velikosti Micro se připevňují pomocí vrtů s nimi dodávaných (4x35mm). Maximální utahovací momenty pro velikost XS- 40Nm, S-40Nm, M-60nm, L-60Nm, XL-60Nm, XXL-60Nm, Mega-60Nm, Children holds-60Nm, Makro-60Nm, Posilovací panely- 40Nm. V chytech, ve kterých jsou otvory pro připevnění pomocí vrtů, je nutno chyty vrutem připevnit, aby nedošlo při maximálním zatížení k jejich deformaci nebo protočení. Přichycení vrutem je prováděno tak že vrut se dotáhne pouze tak, aby hlavička vrutu dosedala na plochu chytu. V žádném případě není dovoleno chyt dále dotahovat pokud hlava vrutu sedí na ploše chytu. Utahovací moment pro vruty se mění v závislosti na podkladu ke kterému se chyt připevňuje.

Údržba a čištění lezeckých chytů se provádí pomocí nekovového kartáče a vody. Při údržbě je třeba provést vizuální kontrolu lezeckého chytu, zda nejeví známky poškození (praskliny, částečné odlomení atd.). Jakékoli opravy a úpravy poškozených chytů nejsou povoleny. Likvidace chytů je prováděna s ostatním odpadem.

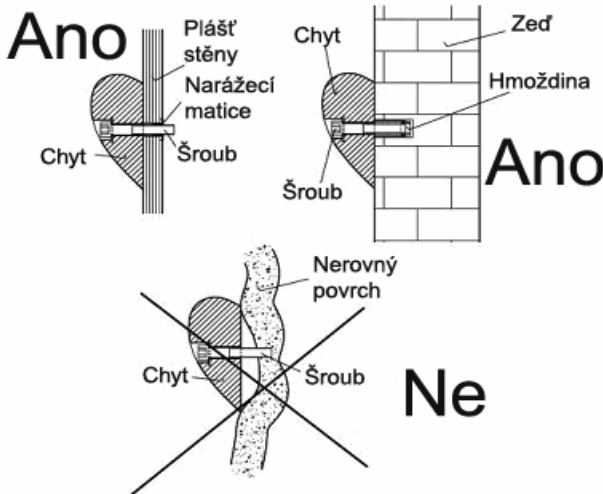

Výrobce: Makak climbing s.r.o.  
Liberecká 480/104  
Jablonec nad Nisou  
46601  
tel. 483 318 359 info@makak .cz

**Výrobce neodpovídá za žádné škody a úrazy způsobené nevhodným používáním a montáží tohoto výrobku.**